

### Features

- Solid metal construction
- Leak-free ceramic disc valve with lifetime warranty
- Durable Kohler finishes resist corrosion and tarnishing
- Flexible G1/2" supply hoses for easy installation
- 2 function pullout spray head
- 230 mm spout reach
- Magnetic docking system, smoothly glides and securely locks the sprayhead into place
- Use with batteries AA for easy installation

## TOUCHLESS KITCHEN FAUCET K-77748T-4



### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- ASME A112.18.1.2012 / CSA B124.1-12
- GB 18145-2014



### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

### Specified Model


Model	Description	Color/Finished
K-77748T-4	Malleco touchless kitchen faucet	CP: Polished Chrome

For a full range of color finishes in your market please contact your local Kohler representative

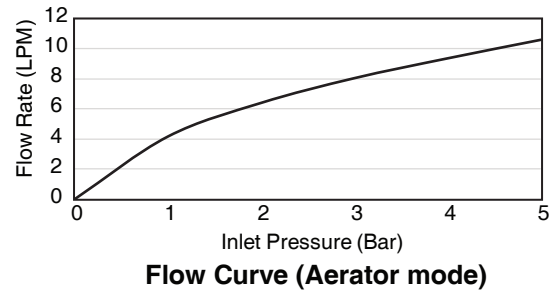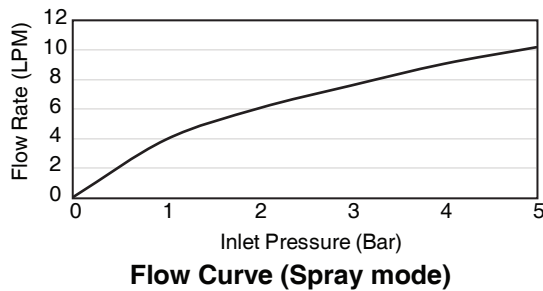

Dimensions are approximate.

Unit: mm

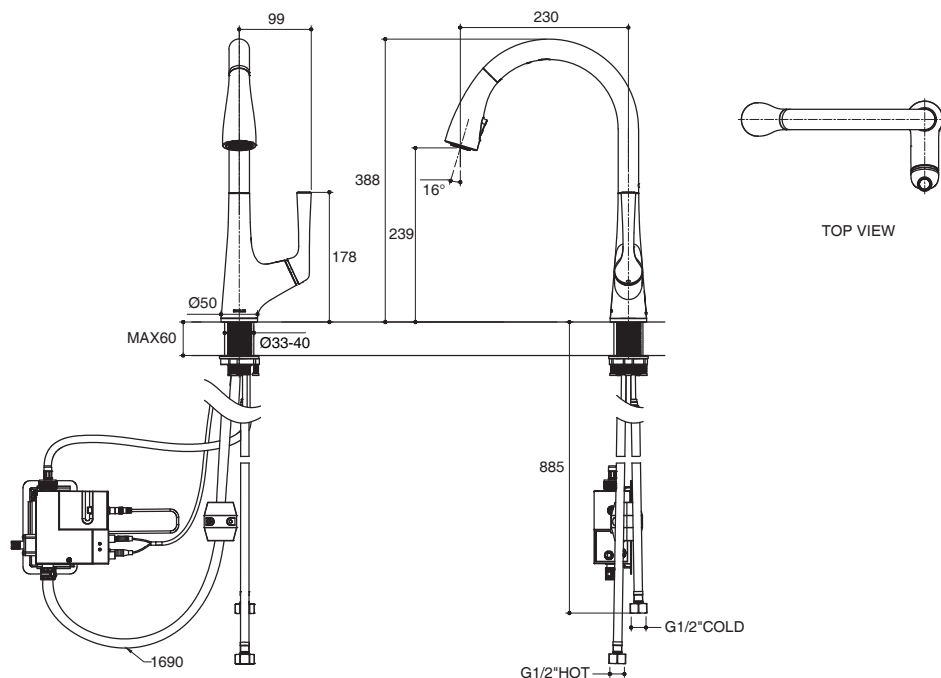

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

### ก๊อกผสมอ่างล้างจานเซ็นเซอร์ K-77748T-4

#### คุณลักษณะ

- ผลิตจากโลหะ
- เซรามิกวาล์วป้องกันการรั่วซึม รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- วัสดุเคลือบผิวพิเศษจากโคห์เลอร์ คงทน เงางาม
- สายน้ำดีขนาด G1/2"
- หัวก๊อกนำปรับสายน้ำได้ 2 ระดับแบบดึงเก็บได้
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกึ่งกลางปากก๊อก 230 มม.
- สวมหัวก๊อกน้ำกลับได้อย่างราบรื่นและล็อคให้เข้าที่ด้วยแม่เหล็ก
- ติดตั้งง่ายด้วยการใช้งานแบบแบตเตอรี่ AA

#### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- ASME A112.18.1.2012 / CSA B124.1-12
- GB 18145-2014


#### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง


#### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-77748T-4	ก๊อกผสมอ่างล้างจานเซ็นเซอร์ รุ่นมาเลโค	CP: สีโครมเงา

ตรวจสอบ สี/วัสดุเคลือบผิวผลิตภัณฑ์จากตัวแทนจำหน่ายโคห์เลอร์ในประเทศของท่าน

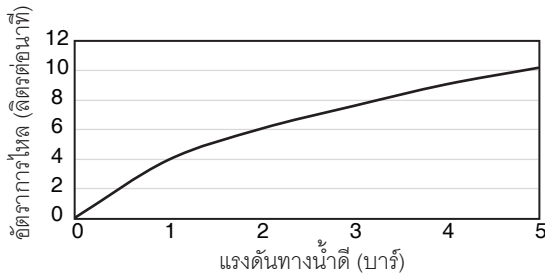



กราฟแสดงอัตราการไหล (แบบสเปรย์)

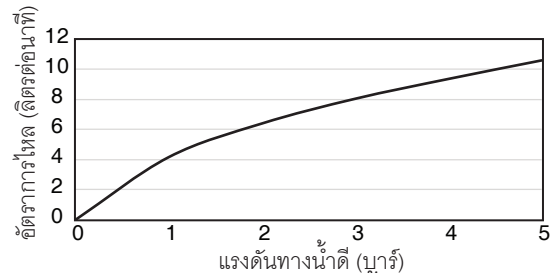

กราฟแสดงอัตราการไหล (แบบน้ำผสมฟองอากาศ)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

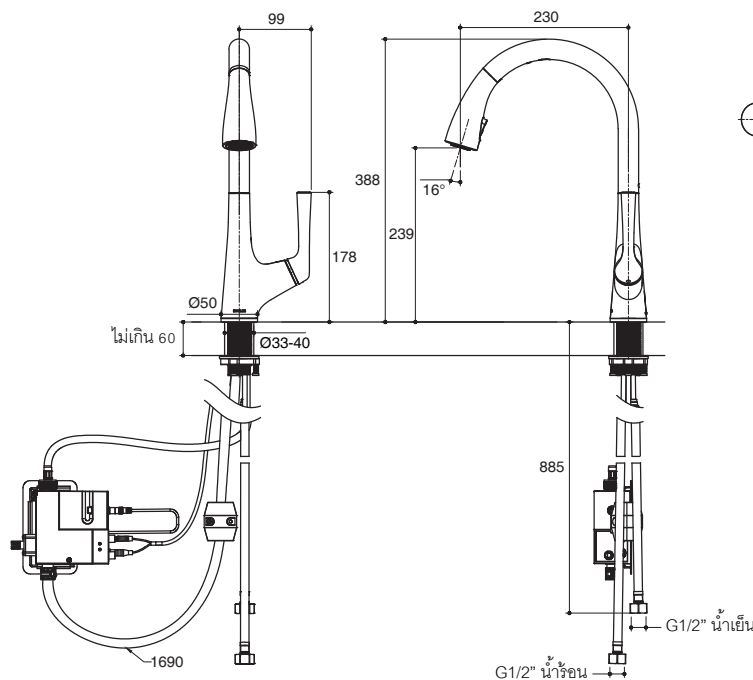

ภาพด้านบน

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

#### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์